

2024

Informe de
CAMPAÑA

006-24

NO-2024-40848516-APN-DNI#INIDEP

19-04-2024

Serie de tiempo ecológica EPEA III-2023

Código: MA-2023/10

Valeria Segura, Daniela A. del Valle, Lucía Epherra, Ezequiel Leonarduzzi, Lucrecia Allega, Jorge Fernández Acuña, Álvaro Cubiella y Pablo Moreno

Citar como:

Segura V, del Valle DA, Epherra L, Leonarduzzi E, Allega L, Fernández Acuña J, Cubiella A, Moreno P. 2024. Serie de tiempo ecológica EPEA III-2023. Inf Campaña INIDEP N° 006/24, 15 pp.



Serie de tiempo ecológica EPEA III-2023

¹ Valeria Segura; ^{1,2} Daniela A. del Valle; ^{1,2} Lucía Epherra; ¹ Ezequiel Leonarduzzi; ¹ Lucrecia Allegra; ¹ Jorge Fernández Acuña; ¹ Álvaro Cubiella y ¹ Pablo Moreno

¹ Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina.

² Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET – CCT Mar del Plata)

Buque de Investigación Pesquero Oceanográfico (BIPO) “MAR ARGENTINO”
Código de campaña: MA-2023/10

Resumen

Se llevó a cabo la campaña de investigación EPEA-número 3 del año 2023, y número 162 del Programa Dinámica del Plancton Marino y Cambio Climático (DiPlaMCC) a bordo del buque de investigación BIPO Mar Argentino el día 22 de junio de 2023. Los objetivos de la misma fueron analizar las condiciones ambientales y de los diferentes componentes del plancton en la serie de tiempo ecológica EPEA. Se realizaron perfiles en la columna de agua de temperatura, salinidad, fluorescencia *in vivo*, oxígeno disuelto y penetración luminosa-irradiancia de Radiación Fotosintéticamente Activa (PAR) e hiper-espectral. Con la información en tiempo real de la estructura termohalina, de la fluorescencia *in vivo* y del oxígeno disuelto del perfil, así como de las características lumínicas en la columna de agua (porcentajes de irradiancia PAR), se definieron las profundidades donde se colectaron las muestras de agua utilizando las botellas Niskin para el análisis de oxígeno disuelto, sistema de los carbonatos (pH y alcalinidad total), nutrientes, salinidad, clorofila *a*, dimetilsulfoniopropionato (DMSP), diversidad de pigmentos fotosintéticos, absorción del material particulado, estudio de la abundancia y biodiversidad del bacterioplancton, y análisis cuali-cuantitativo de fitoplancton. A su vez se colectaron con distintas redes muestras de fitoplancton, zooplancton e ictioplancton.

Palabras Clave

Cambio Climático, series de tiempo ecológicas, variables ambientales, plancton, bio-óptica, acidificación oceánica.

Objetivos principales

Analizar la variación temporal de los diferentes componentes del plancton y las condiciones ambientales en la estación EPEA.

Desarrollo de la campaña

Mar del Plata, 22/6/23 y hora de zarpada: 8.15 hs.

Mar del Plata, 22/6/23 y hora de llegada: 18.40 hs.

Duración en días: 1 día

Condiciones hidro-meteorológicas durante la campaña.

Durante la misma se presentó buen tiempo.

Dotación náutica (Figura 1):

1 Prefecto Guido Sebastián Benítez

2 Subprefecto Matías Sebastián Horopazka

3 Subprefecto Jorge Daniel García



- 4 Oficial Principal Daniel David Echavarría
- 5 Ayudante de 2^{da} Rodríguez de Olivera Roberto
- 6 Capitán De Pesca Manuel Sebastián Campisi
- 7 Primer Pescador Claudio Daniel Todisco
- 8 Segundo Pescador Cristian Barrios
- 9 Marinero Gerardo Antonio Herrera
- 10 Marinero Javier García
- 11 Marinero Juan Fustino
- 12 Cocinero Gustavo Moran

Dotación científico-técnica.

- Segura, Valeria, Jefa científica (Bio-óptica)
del Valle, Daniela, Investigadora (Bio-óptica)
Cubiella, Alvaro Hernán, Técnico (O. Física)
Epherra, Lucía, Investigadora (Acidificación)
Leonarduzzi, Ezequiel, Investigador (Ictio- y Zoo-Plancton)
Allega, Lucrecia, Investigadora (Radiometría)
Moreno, Pablo, Técnico (Operaciones)
Fernández Acuña, Jorge M., Técnico (Bio-Óptica)



Figura 1. Personal participante de la campaña de investigación MA-2023/10.



Diseño de la campaña

El área de investigación comprendió la Estación Permanente de Estudios Ambientales EPEA ubicada en la latitud 38,2793 °S y la longitud 57,4105 °O.

Actividades realizadas a bordo

Las principales propiedades evaluadas fueron:

- **Oceanografía física (O.F.):** Se realizaron dos perfiles de **CTD** con una mini roseta de 6 botellas, a fin de coleccionar las muestras de agua necesarias y de observar la estructura física de la columna de agua (temperatura y salinidad). También se realizaron mediciones de fluorescencia *in vivo* y de oxígeno disuelto en la columna de agua mediante sensores acoplados al CTD. Asimismo, se registraron datos meteorológicos de temperatura del aire, humedad y presión atmosférica.
- **Oceanografía química (O.Q.):** A fin de caracterizar la estructura química de la columna de agua, se tomaron muestras de agua a profundidades discretas para la determinación de la concentración oxígeno disuelto (**OD**), nutrientes (**Nut**), dimetilsulfoniopropionato total (**DMSPt**) y en la fracción < 5 µm (**DMSP5**), y parámetros relacionados al sistema de los carbonatos (**SC: pH** y alcalinidad total **-AT-**).
- **Distribución y abundancia de microplásticos (MPLAS):** Se coleccionaron muestras de 5 m y fondo.
- **Radiación Hiperespectral en la columna de agua:** Se llevaron a cabo mediciones detalladas de la radiación solar y la radiación reflejada o emitida por la superficie del océano y la columna de agua. Para obtener estos datos, se empleó el radiómetro hiperespectral Satlantic HyperPro II, el cual permitió realizar mediciones precisas de la radiación electromagnética en diferentes longitudes de onda del espectro (ultravioleta, visible e infrarrojo cercano).
- **Bio-óptica (BO):** Se tomaron muestras de agua a profundidades discretas para determinar la absorción por los componentes ópticamente activos (Particulado: **ABSO**); así como muestras para la determinación de la concentración de clorofila-a total (**CLAT**) y en la fracción de fitoplancton < 5 µm (**CLA5**). También se obtuvieron lecturas de fluorometría *in vivo* con un sensor asociado al CTD.
- **Composición pigmentaria del fitoplancton:** Se tomaron muestras de agua para la identificación y cuantificación de pigmentos por cromatografía líquida de alta performance (HPLC).
- **Composición y abundancia de los diferentes componentes del plancton:** Se tomaron muestras para el análisis de diversas fracciones del plancton:
 - *Bacterioplancton* (BBIO) a partir de muestra de agua para estimación de abundancia y biodiversidad.
 - *Fitoplancton* a partir de muestra de agua para análisis cuali-cuantitativo por microscopía, citometría de flujo y FlowCAM (FITO y FLOW).
 - *Zooplancton e Ictioplancton* con redes Mini-bongo (200 y 67 µm) y Bongo (300 µm) respectivamente, para la determinación de la composición y la abundancia del zooplancton, el ictioplancton, principalmente de *Engraulis anchoita*, y el análisis de condición nutricional y crecimiento de las larvas de la especie mencionada. Además estas muestras serán utilizadas para la determinación de isótopos estables de C y N a fin de establecer la posición trófica de las larvas de anchoíta. Esto involucra la recolección



de agua de superficie para establecer una línea base y la separación en tierra de diferentes componentes del zoo e ictioplancton como representantes de los diferentes niveles tróficos. El análisis de los isótopos de C y N en los distintos grupos permitirá realizar comparaciones con las muestras de larvas.

Las actividades desarrolladas y la cantidad de muestras que se colectaron en la EPEA de las diferentes variables analizadas se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1. Actividades realizadas en la Estación Permanente de Estudios Ambientales.

Actividad	Número de muestreos con perfilador
<i>CTD</i>	2
<i>Radiómetro</i>	2

Variable	Número de muestreos con botellas
<i>SAL</i>	2
<i>OD</i>	3
<i>pH</i>	9
<i>AT</i>	3
<i>NUTR</i>	5
<i>ABSO</i>	5
<i>CLAT</i>	5
<i>CLA5</i>	4
<i>CDOM</i>	4
<i>HPLC</i>	1
<i>FITO</i>	8
<i>BBIO</i>	3
<i>BDH</i>	1
<i>MPLAS</i>	2
<i>DMSP_t</i>	2
<i>ISÓTOPOS</i>	1

Tipo de red	Número de muestreos con redes de
<i>Fitoplancton</i>	1
<i>Mini-Bongo</i>	2
<i>Bongo</i>	2



Instrumental utilizado

Equipos propios del buque:

- Estación meteorológica automática, integrada por un data logger, anemómetro y sensores de presión, temperatura, humedad relativa y piranómetro.
- Heladera con Freezer
- Computadora portátil
- Computadora de escritorio

Instrumental embarcado:

- Mini roseta marca Sea-Bird modelo SBE 55 N° de serie 5551964-0064 con capacidad para disparar de forma remota hasta seis (6) botellas Niskin de 4 litros cada una, y el CTD SBE 25 marca Sea-Bird, modelo SBE 25 N° de serie 25-1219 dispuesto en forma vertical en la parte lateral de la roseta.
- Sensor de presión modelo Strain Gauge.
- Sensor de temperatura marca Sea-Bird, modelo SBE 3 N° de serie 03-6604.
- Sensor de conductividad marca Sea-Bird, modelo SBE 4, N° de serie 04-5065.
- Oxímetro marca Sea-Bird, modelo SBE 43, N° de serie 43-3441.
- Fluorómetro marca Seapoint, modelo Seapoint Chlorophyll Fluorometer N° de serie SCF-3795 configurado con una ganancia de 3X ($0-15 \mu\text{g l}^{-1}$).
- Bomba marca Sea-Bird, modelo SBE 5T, N° de serie 05-10704.
- Pasteca contámetro para muestreo con botellas y redes de plancton
- Red de Fitoplancton
- Red Minibongo completa (equipadas con mallas de 67 y 200 μm y 2 flujómetros)
- Red Bongo completa (equipada con dos mallas de 300 μm y 1 flujómetro)
- Radiómetro perfilador hiperespectral HyperPROII (Satlantic)
- Espectrofotómetro de campo (Ocean Optics)
- Baño termoregulador circulante LowProfile (Polyscience).
- Baterías de filtración
- Bombas de vacío
- Bomba peristáltica
- Termo de nitrógeno líquido
- Botellas de vidrio borosilicato de 330 cm^3 tipo BOD
- Botellas de vidrio borosilicato clase A de 500 cm^3
- Material de laboratorio general (probetas, botellas, pinzas, etc.)



Observaciones y/o mediciones realizadas

Muestreo en navegación

Estación meteorológica automática a bordo

La estación meteorológica automática a bordo, consta de un data logger compacto modelo CR310; un anemómetro bi-dimensional modelo WindSonic4-L; un sensor digital de Temperatura y Humedad relativa modelo HygroVUE10 (con su respectiva coraza de protección modelo RAD10E); un sensor de presión barométrica modelo CS100 (coraza de protección modelo ENC100); todo esto marca Campbell Scientific; y un piranómetro modelo CMP3-L (Clase C), marca Kipp & Zonen. La frecuencia de datación para todas las variables es de 1 minuto, exceptuando la presión barométrica, la cual es de 10 minutos.

Muestreo en estación

Antes de llegar a la EPEA, a 1 milla del punto se iniciaron las actividades de muestreo con las redes Mini-bongo y Bongo a las 11.50 hs, con el fin de optimizar los tiempos y la escasa disponibilidad de personal científico técnico. Luego una vez en el punto de muestreo, a las 13.32 horas, se inició con las mediciones de luz con el radiómetro hiper-espectral. A continuación, a las 14:03 horas, se realizaron 2 castings de CTD y roseta. Una vez terminada la maniobra de cubierta se continuó trabajando con el procesamiento, y desarrollo de análisis en laboratorio a bordo de las muestras colectadas en la estación.

Cabe destacar que las actividades por parte de la Comisión de Operaciones constituyen un imprescindible apoyo en todas las maniobras de alistamiento y uso de muestreadores (a cargo de Pablo Moreno).

Las variables que se colectaron en orden cronológico fueron:

- 1) Recolección de muestras de zoo- e ictioplancton con redes Mini-bongo (67 y 200 μm) y Bongo (300 μm)
- 2) Perfil de la radiancia ascendente ($L_u(\lambda, z)$) y de la irradiancia descendente ($E_d(\lambda, z)$) en función de la profundidad en el rango de longitud de onda de 340-800 nm, para la determinación de la penetración luminosa (Radiación Fotosintéticamente Activa – PAR) e hiper-espectral, profundidad de la capa eufótica y reflectancia, entre otras.
- 3) Red de fitoplacton y balde para colectar muestra de agua de superficie.
- 4) Perfiles de temperatura, salinidad, oxígeno disuelto y fluorescencia *in vivo* con CTD.
- 5) Recolección de muestras de agua con botellas Niskin a diferentes profundidades de interés (a demanda de las actividades planificadas a bordo), con el fin de analizar:
 - a. oxígeno disuelto
 - b. pH
 - c. alcalinidad Total
 - d. nutrientes
 - e. salinidad
 - f. clorofila a Total



- g. clorofila a < 5 μm
- h. CDOM
- i. absorción del material particulado
- j. abundancia, biomasa y diversidad de bacterias
- k. microplásticos en agua
- l. DMSP total
- m. DMSP < 5 μm
- n. comunidad del fitoplancton (cuali-cuantitativo)
- o. pigmentos del fitoplancton
- p. isótopos estables de C y N para determinar la posición trófica de las larvas de anchoíta.

Datos obtenidos

Métodos utilizados para las diversas actividades y responsables a bordo

a. *Perfil de temperatura, salinidad, fluorescencia y oxígeno disuelto in vivo* – [Alvaro Cubiella]

Para la descripción del perfil de temperatura, salinidad, fluorescencia y oxígeno disuelto se armó el sistema compuesto por una mini roseta marca Sea-Bird modelo SBE 55 N° de serie 5551964-0064 con capacidad para disparar de forma remota hasta seis (6) botellas Niskin de 4 litros cada una y el CTD marca Sea-Bird, modelo SBE 25 plus N° de serie 25-1219 dispuesto en forma vertical en la parte lateral de la roseta.

El CTD, se configuró con sensores de temperatura y conductividad con su respectiva bomba para obtener un flujo de circulación constante de agua, registrando datos con una frecuencia de muestreo de 8 datos por segundo y visualización de datos en modo real time. Además, se instaló un sensor de oxígeno SBE 43 y un sensor auxiliar de fluorimetría, Seapoint configurado en escala 15 $\mu\text{g/l}$.

A fin de garantizar la comunicación entre el software de adquisición y el disparo de las botellas a través de toda la longitud del cable conductor, se utilizó una unidad de cubierta marca Sea-Bird modelo 33.

Debido a la demanda de muestras de agua, se realizaron dos estaciones de CTD y se tomaron muestras con profundidades de cierre de la botella Niskin a 5, 18, 30 y 45 metros, ésta última correspondiente a la máxima profundidad de muestreo del CTD en la EPEA. Las muestras para corrección de salinidad se almacenaron en botellas de vidrio de 250 cm^3 con tapa y contratapa, previo a la recolección de la muestra, los envases y las contratapas se enjuagan con agua de mar de la muestra unas tres veces antes de ser llenadas y las tapas de las botellas se sellan con cinta aisladora para minimizar la evaporación durante el transporte y almacenamiento. Los perfiles se procesaron con las rutinas SeaBird adecuadas para obtener registros discretos cada 1db y derivar el valor de salinidad y densidad.

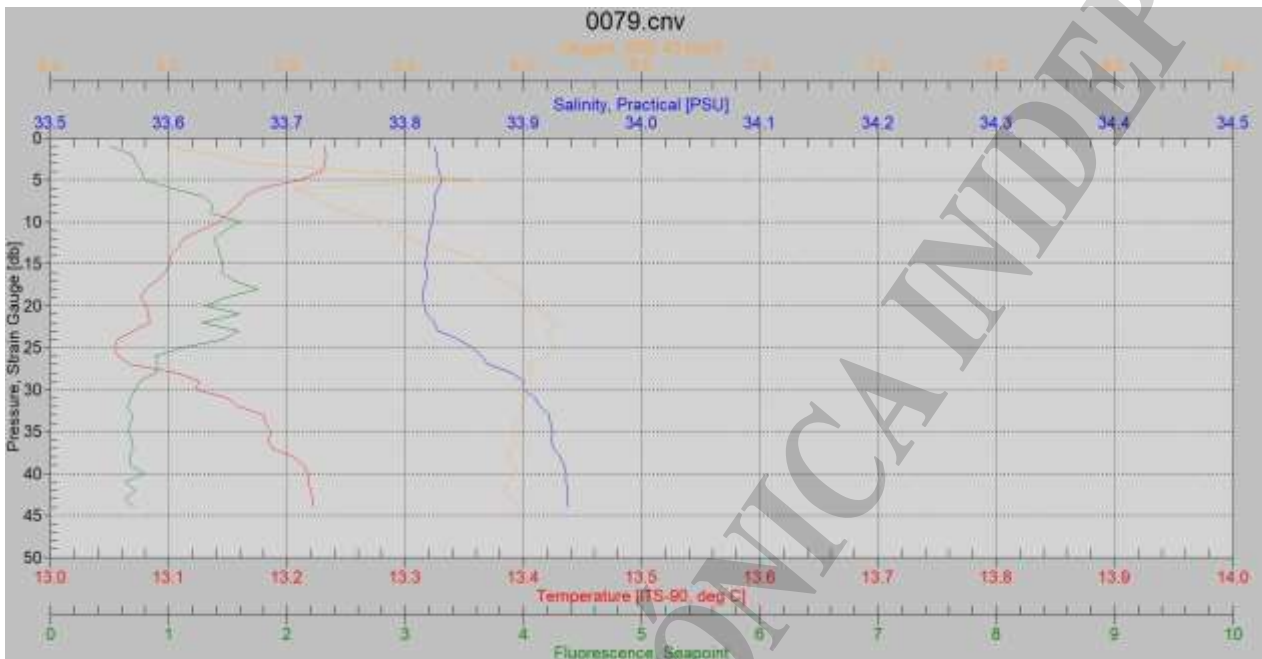


Figura 2. Perfil de temperatura ($^{\circ}\text{C}$), salinidad (PSU), fluorescencia y oxígeno disuelto en la estación EPEA ($38^{\circ} 27.93' \text{ S}$, $57^{\circ} 41.05' \text{ O}$).

Termosalinógrafo SBE45

Se realizaron mediciones de temperatura, salinidad y fluorescencia de superficie utilizando un equipo de registro continuo Termosalinógrafo (TSG) de la marca Sea Bird, modelo SBE 45. Además, se empleó un sensor de fluorescencia WETLabs modelo WetStar-CHL SN 1502. Durante el muestreo, se registraron datos cada 30 segundos, y el flujo de agua se mantuvo constante en 3-5 l/min, con una presión de 0,5 Bar. Para la adquisición de datos, se utilizó el software TSX v1.9 (desarrollo propio), el cual permitió integrar las mediciones del sensor de fluorescencia *in vivo* con cada lectura del TSG. Cada dato adquirido por el instrumento se georeferenció con su correspondiente fecha y hora.

b. Radiometría (*Perfil de luz*) – [Lucrecia Allega-Pablo Moreno]

Para registrar los niveles de luz en la columna de agua y poder ubicar la profundidad de la capa eufótica (1% de la luz que llega a la superficie), se registraron los valores de irradiancia con un radiómetro hiper-espectral Satlantic HyperPro II (Figura 3). El mismo permite obtener mediciones de la radiancia ascendente (L_u) y de la irradiancia descendente (E_d) de forma hiper-espectral, es decir, en todas las longitudes de onda entre el ultravioleta y el infrarrojo cercano en la columna de agua en coincidencia con la irradiancia incidente en la superficie (E_s). Esto permite estimar la radiancia integrada en la región visible del espectro electromagnético (PAR: radiación fotosintéticamente activa) (Figura 4).



Figura 3. Imágenes de la maniobra del despliegue del radiómetro hiper-espectral.

A. Estado del mar	B. Estado del cielo	C. Registro del HyperPro II
		

Figura 4: Imágenes del estado del mar (A) y el cielo (B) al momento de utilizar el HyperPro II durante el descenso (C).

Material obtenido

Obtención de muestras de plancton con redes.

Zooplancton e Ictioplancton – [Ezequiel Leonarduzzi- Pablo Moreno].



Mini-bongo

Se realizaron dos muestreos con la red Mini-bongo (Mini-bongo 1, Mini-bongo 2) (Figura 5 a,b, c)

- Las muestras obtenidas de las redes Mini-bongo 1 (equipada con mallas de 67 y 200 μm de tamaño de poro) μm fueron conservadas en formol al 5% para la determinación de composición y abundancia del zooplancton.
- Las muestras obtenidas de las redes Mini-bongo 2 (equipada con mallas de 67 y 200 μm de tamaño de poro) fueron conservadas juntas (ambos colectores) en alcohol al 96% para el posterior estudio de tramas tróficas mediante la determinación de isótopos estables de C y N.

Bongo

Se realizaron dos muestreos con red Bongo.

- Luego de la primera Bongo se observó una falla en el flujómetro por lo que se decidió repetir la maniobra. Sin embargo, se conservó el material recolectado y se separaron las larvas de anchoíta presentes en las muestras de los dos colectores de la red. Dichas larvas fueron colocadas en un criovial y conservadas en nitrógeno líquido.
- La muestra obtenida del colector Bongo 2 A fue conservada en formol 5% para el análisis de la abundancia de huevos y larvas de anchoíta
- La muestra obtenida del colector Bongo 2 B fue conservada en alcohol para el posterior estudio de isótopos estables. Previo a esto se separaron las larvas de anchoíta presentes en la muestra (Figura 5 d). Estas larvas fueron conservadas en nitrógeno líquido en un criovial hasta el arribo al laboratorio en tierra.



Figura 5. Fotos de: a,b,c) maniobra del uso de las redes Minibongo y Bongo y d) separación de larvas de peces.

Obtención de muestras de agua de diferentes profundidades

Para coleccionar las muestras de agua a las profundidades seleccionadas se utilizaron botellas tipo “Niskin” de 4 litros de capacidad, colocadas en una mini roseta.



Figura 6. Recolección de agua de mar a distintas profundidades desde botellas Niskin.

El agua colectada se utilizó para las determinaciones detalladas a continuación (Figura 6):

a) Obtención de muestras de agua de diferentes profundidades para análisis del sistema de los carbonatos (pH y alcalinidad total) y oxígeno disuelto [Lucia Epherra]

El muestreo para determinación de pH se realizó en el primer casting del CTD, colectando muestras en 3 profundidades diferentes (5, 18 y 30 m). Las muestras de agua de mar fueron colectadas por triplicado directamente de botellas Niskin, en celdas de cuarzo de longitud óptica de 10 cm.

La determinación del pH del agua de mar, en la escala de pH de la concentración total de iones hidrógeno, fue realizada a bordo bajo el procedimiento desarrollado por Clayton y Byrne (1993), tal como lo descrito en el procedimiento estándar de operación 6b (SOP6b, por sus siglas en inglés) de la “Guía de Buenas Prácticas en Mediciones Oceánicas de CO₂” (Dickson et al., 2007) y como fue descrito en el Informe de Ases. y Transf. INIDEP 86/2020 (Berghoff, 2020). El equipamiento fue montado en laboratorio seco multipropósito y se utilizó un baño termostático, para que las determinaciones fueran realizadas a 25.0 ± 0.1 °C (Figura 6). La concentración total de iones hidrógeno en micromoles por kilogramo de agua de mar, será calculada a partir de la información registrada de absorbancias (con y sin el indicador), la temperatura de la celda y los valores de temperatura, presión y salinidad del registro CTD, una vez que estos últimos se encuentren procesados y con control de calidad.

Las muestras de agua de mar para determinación de la alcalinidad total fueron colectadas en 3 profundidades diferentes (5, 18 y 30 m), directamente de las botellas Niskin en botellas de borosilicato de 0,5 l, según las indicaciones del procedimiento SOP1 (Dickson et al., 2007). Las muestras fueron inmediatamente fijadas con 100 µl de cloruro de mercurio saturado y preservadas en cajones plásticos con espuma de poliestireno y almacenadas en cámara fría hasta su posterior análisis en laboratorio en tierra bajo el método potenciométrico en celda abierta según las indicaciones del procedimiento SOP3b



(Dickson et al., 2007), tal como lo descrito en el Informe de Procedimientos Operacionales INIDEP 01/2021 (Berghoff et al., 2021).

Las muestras de agua de mar para la determinación de la concentración de oxígeno disuelto fueron colectadas en 3 profundidades diferentes (5, 18 y 30 m), directamente de las botellas Niskin en botellas “BOD” de borosilicato de 330 ml y fueron inmediatamente fijadas con 1 ml de sulfato de manganeso y 1 ml de solución alcalina de iodo. Hasta el momento de la determinación, las muestras se preservaron en oscuridad en un cajón de poliestireno expandido a temperatura ambiente de laboratorio. La determinación será realizada en tierra, empleando el método de Winkler tal como lo descrito por Strickland y Parsons (1972).



Figura 6. Espectrofotómetro de campo montado en laboratorio multipropósito para la determinación a bordo de pH.

b) *Absorción del material particulado* (fitoplancton y detrito) – [Valeria Segura - Jorge Fernández Acuña - Daniela del Valle]

Muestras de agua de mar fueron inmediatamente filtradas a bordo (aprox. 500 ml), a baja presión y a baja intensidad de luz, sobre filtros GF/F (tamaño de poro $\sim 0,7 \mu\text{m}$). Solo se tomó duplicado a 5 m de profundidad. Los filtros fueron guardados en cápsulas plásticas (extendidos) y almacenados en nitrógeno líquido a bordo ($-195,8 \text{ }^\circ\text{C}$). En tierra las muestras serán traspasadas a un ultra-freezer ($-86 \text{ }^\circ\text{C}$) en el laboratorio del INIDEP y para su determinación de la absorción particulada total se utilizará la técnica cuantitativa en filtro de Mitchell (1990) y el principio descrito por Kishino et al. (1985) para obtener el espectro del material no algal; por diferencia se estima la absorción del fitoplancton.

c) *Nutrientes* – [Lucia Epherra - Valeria Segura - Daniela del Valle]

Las muestras para análisis de nutrientes fueron colectadas en viales resistentes de 50 ml y luego almacenadas en nitrógeno líquido hasta su posterior análisis en el laboratorio del INIDEP utilizando un autoanalizador.

d) *Clorofila total y correspondiente a la fracción menor a $5 \mu\text{m}$* – [Daniela del Valle - Jorge Fernández Acuña - Valeria Segura]

Las muestras de agua fueron filtradas a través de filtros de fibra de vidrio GF/F con tamaño de poro $\sim 0,7 \mu\text{m}$ a baja luminosidad y utilizando baja presión ($< 35 \text{ kPa}$) inmediatamente después de ser



colectadas. Para el análisis de la concentración de clorofila a (CLAT) en la fracción de tamaño celular $<5\mu\text{m}$ (CLA5) la muestra de agua fue primero filtrada a través de un filtro de membrana Nuclepore de $5\mu\text{m}$ de poro y el agua recogida en el Kitasato fue filtrada nuevamente a través de un filtro de fibra de vidrio GF/F. Todas las muestras fueron secadas y conservadas en nitrógeno líquido. La determinación de clorofila a se realizará en el laboratorio con un espectrofluorómetro utilizando el método fluorométrico de Holm-Hansen et al. (1965) modificado según Lutz et al. (2010).

e) *Absorción del material orgánico disuelto coloreado, CDOM* [Jorge Fernández Acuña - Daniela del Valle - Valeria Segura]

Se tomaron muestras de agua de mar de superficie, 5 m, 18 m y 30 m de profundidad en botellas de vidrio conteniendo agua ultrapura hasta el momento del muestreo. Luego de la colecta, las muestras fueron refrigeradas (4°C) hasta su procesamiento, el cual se llevó a cabo el día posterior a la campaña.

f) *Pigmentos por HPLC* – [Valeria Segura - Daniela del Valle - Jorge Fernandez]

Se tomó la muestra a 5 m de profundidad y se filtró un volumen variable de agua (aproximadamente 2,0 litros) de acuerdo a la concentración de material, a través de filtros de fibra de vidrio de 47 mm de diámetro y tamaño de poro $0,7\mu\text{m}$ (Whatman GF/F). El filtro fue secado y conservado en nitrógeno líquido hasta su posterior análisis en el laboratorio por cromatografía líquida de alta performance (HPLC).

g) *Abundancia, biomasa (BBIO) y diversidad (BDIV) del bacterioplancton* – [Jorge Fernández Acuña - Daniela del Valle - Valeria Segura]

Para la estimación de la abundancia y biomasa del bacterioplancton se tomaron 50 ml de agua de distintas profundidades y se preservaron con formaldehído (2% V/V concentración final) en heladera. Las muestras serán analizadas en tierra en el Gabinete Genética Molecular y Microbiología.

h) *Muestras de microplásticos* [Jorge Fernández Acuña - Daniela del Valle - Valeria Segura]

Se tomaron muestras de agua (1 l) a dos profundidades: 5 m de la superficie y cerca del fondo. El agua fue almacenada en botellas de vidrio, previamente enjuagadas, y se agregaron 2 ml de formol para su conservación a temperatura ambiente.

i) *Isótopos Estables en muestras de agua* [Ezequiel Leonarduzzi - Jorge Fernández]

Se tomó una muestra de agua superficial, con un balde, y se almacenó en un bidón de 5 l, que fue conservado en la heladera para su posterior filtrado en tierra.

j) *Fitoplancton cuali-cuantitativo* [Valeria Segura - Jorge Fernández Acuña - Daniela del Valle]

Un total de 250 ml de cada profundidad seleccionada fueron preservados con formaldehído para análisis cuali-cuantitativo de fitoplancton por el método de sedimentación con microscopio invertido; y 2 ml (prefiltrados por malla de $5\mu\text{m}$) preservados con paraformaldehído y almacenados en heladera hasta su posterior estudio en el laboratorio.

k) *Salinidad* [Alvaro Cubiella]



Con el fin de corregir la señal de salinidad de CTD, se tomaron muestras de agua correspondientes a la mayor y menor profundidad de muestreo en botellas de vidrio de 250 cm³. Estas muestras serán analizadas posteriormente en el Gabinete de Oceanografía para la determinación de la salinidad utilizando un salinómetro (Autosal Guidline 8400B).

Agradecimientos

Queremos expresar nuestro mayor agradecimiento, en nombre de todos los participantes de la campaña MA2023-10, hacia el capitán Prefecto Guido Sebastián Benítez y a su tripulación por su buena predisposición y por su trabajo tan profesional para realizar la campaña EPEA III. Además, en esta ocasión queremos agradecer a todos los tripulantes del buque Víctor Angelescu por prestar colaboración en el momento de la carga y descarga de todo el material de la campaña en segunda andana. Al Gabinete de Oceanografía Física por el alistamiento previo de la mini roseta. A la Comisión de Operaciones por la puesta en el mar de los distintos y sofisticados instrumentos utilizados (radiómetro hiper-espectral, CTD, redes, etc.). Todo lo mencionado previamente fue crucial para lograr llevar a cabo con éxito todas las mediciones y actividades previstas.

Bibliografía

- Berghoff, C.F. (2020). Procedimiento de determinación espectrofotométrica del pH de agua de mar con púrpura de meta-cresol. Informe de Asesoramiento y Transferencia INIDEP 86/2020.
- Berghoff C. F., et al., (2021). Determinación potenciométrica de alcalinidad total de agua de mar en celda abierta. Informe de Procedimientos Operacionales INIDEP 01/2021.
- Clayton, T.D. & Byrne, H. (1993). Spectrophotometric seawater pH measurements: total hydrogen ion concentration scale calibration of m-cresol purple and at-sea results. *Deep-Sea Research* 40, 2115-2129.
- Dickson A.G., et al., 2007, Guide to best practices for ocean CO₂ measurements. PICES Special Pubs. 1-191.
- Kishino, M., Takahashi, M., Okami, N., Ichimura, S., 1985. Estimation of the spectral absorption coefficients of phytoplankton in the sea. *Bulletin of Marine Science* 37, 634-642.
- Lutz V.A., Subramaniam A., Negri M.R., Silva R.I., Carreto J.I. 2006. Annual variations in biooptical properties at the "Estación Permanente de Estudios Ambientales (EPEA)" coastal station, Argentina. *Cont. Shelf Res.* 26:1093-1112.
- Mitchell, B. G., 1990. Algorithms for Determining the Absorption Coefficient of Aquatic Particulates Using the Quantitative Filter Technique (QFT). *Ocean Optics X*, Orlando, Florida, SPIE.
- Strickland, J.D. & Parsons, T.R. (1972). *A practical handbook of seawater analysis*.